

Alpha 2.17.100.D28.P.S

codice/code 9303710

17.5
l/min.







4.6
gpm

100
bar

1450
psi



DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCES DATA

 Pressione/Pressure	bar	psi	
	100	1450	
 Giri/RPM	50 Hz	1450	
	60 Hz	1750	
 Portata/Flow rate	l/min	gpm	
	50 Hz	17.5	4.6
	60 Hz	21	5.5
 Motore/Engine	50 Hz	Hp	Kw
		4.5	3.4
	60 Hz	5.4	4.0
 Peso/Weight	Kg	lbs	
	7.5	16.5	
 Temperature	°C	°F	
	85	185	

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

- Particolari interni a contatto con fluidi: AISI316L
Internal components in contact with fluids: AISI316L
- Bassa rumorosità
Low noise
- Vibrazioni contenute
Low vibrations

TESTATA POMPA/ HEAD PUMP

Tecnopolimero + GF con inserti in acciaio inox

Technopolymer + GF with stainless steel

CORPO POMPA/ BODY PUMP

Tecnopolimero per alte temperature

High temperature technopolymer

FLANGIA/ FLANGE

Alluminio con trattamento speciale anticorrosione

Aluminum with special anti-corrosion treatment

FLANGIATURA/FLANGE

MEC100-112 B3/B14 – attacco diretto su motore elettrico


MEC100-112 B3/B14 – direct connection to electric motor

GUARNIZIONI/SEALS

HP: PTFE LP: Viton O-ring: Viton

PISTONI/PISTONS

N.5

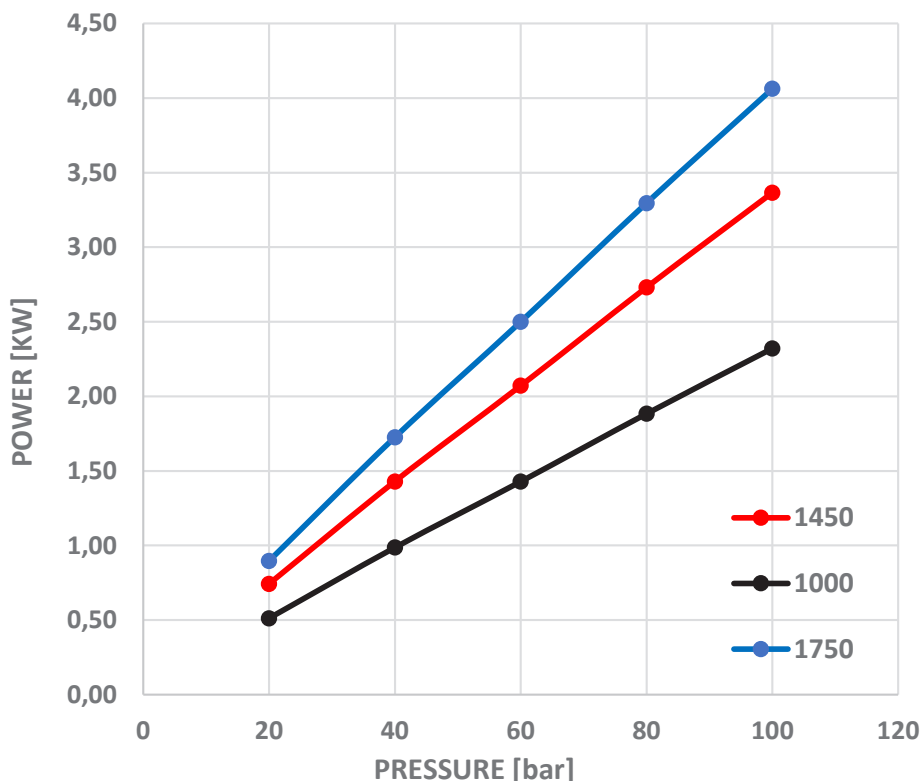

Disponibile anche in versione NEMA
Also available in NEMA version

Accuratezza media di portata: I valori di portata possono discostarsi +/-5% rispetto i valori di targa
Average flowrate accuracy: The flow rate values may vary by +/-5% compared to the production label values

miXtron
Dosing & High Pressure Pumps

Alpha 2.17.100.D28.P.S

codice/code 9303710

17.5
l/min.

4.6
gpm

100
bar

1450
psi

