

Alpha 3.40.080.D28.P.S

codice/code 9302310

40 l/min.	10.6 gpm	80 bar	1160 psi
--------------	-------------	-----------	-------------



DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCES DATA

	Pressione/Pressure	bar	psi	
		80	1160	
	Giri/RPM	50 Hz	1450	
		60 Hz	1750	
	Portata/Flow rate		l/min	gpm
		50 Hz	40	10.6
		60 Hz	48	12.7
	Motore/Engine	50 Hz	Hp	Kw
			8.3	6.2
		60 Hz	9.9	7.4
	Peso/Weight	Kg	lbs	
		12	26.5	
	Temperature	°C	°F	
		85	185	

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

- Particolari interni a contatto con fluidi: AISI316L
Internal components in contact with fluids: AISI316L
- Bassa rumorosità
Low noise
- Vibrazioni contenute
Low vibrations

TESTATA POMPA/ HEAD PUMP

Tecnopolimero + GF con inserti in acciaio inox

Technopolymer + GF with stainless steel

CORPO POMPA/ BODY PUMP

Tecnopolimero per alte temperature

High temperature technopolymer

FLANGIA/ FLANGE

Alluminio con trattamento speciale anticorrosione

Aluminum with special anti-corrosion treatment

FLANGIATURA/FLANGE

MEC100-112 B3/B14 – attacco diretto su motore elettrico


MEC100-112 B3/B14 – direct connection to electric motor

GUARNIZIONI/SEALS

HP: PTFE LP: Viton O-ring: Viton

PISTONI/PISTONS

N.5

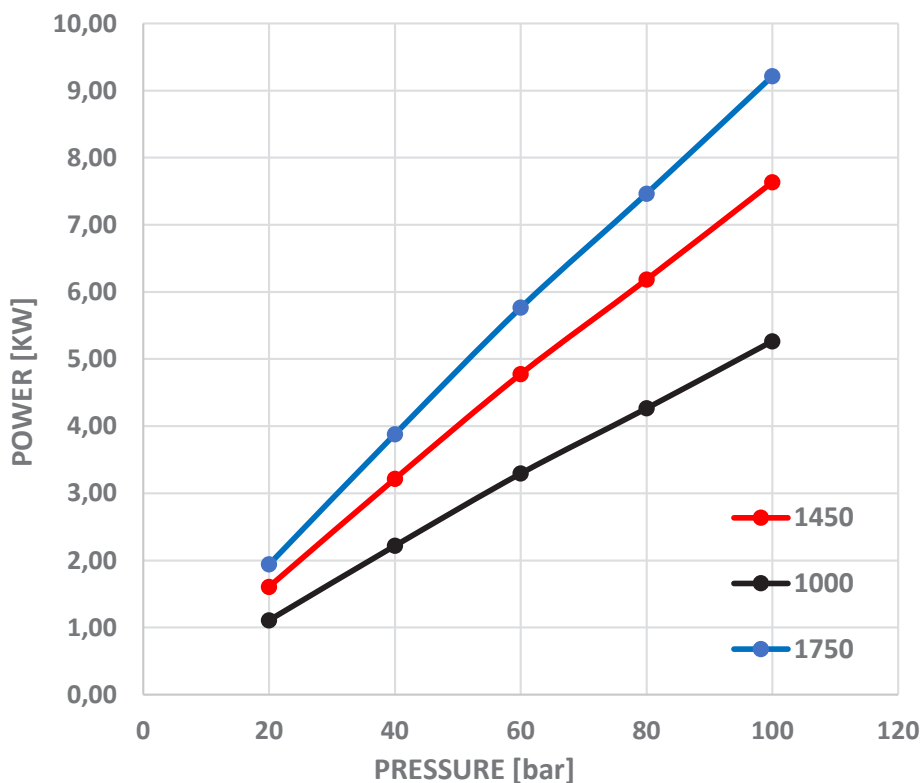

Disponibile anche in versione NEMA
Also available in NEMA version

Accuratezza media di portata: I valori di portata possono discostarsi +-5% rispetto i valori di targa
Average flowrate accuracy: The flow rate values may vary by +-5% compared to the production label values



Alpha 3.40.080.D28.P.S



codice/code 9302310


40
l/min.

10.6
gpm

80
bar

1160
psi

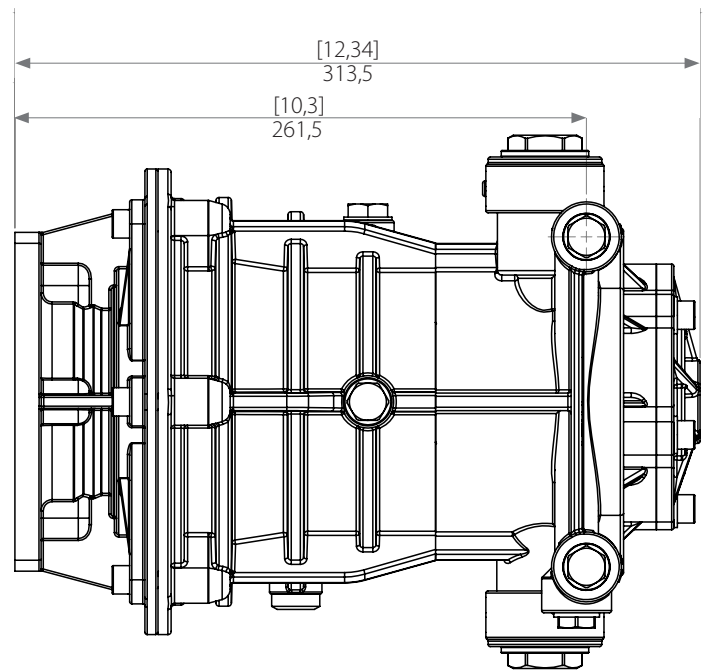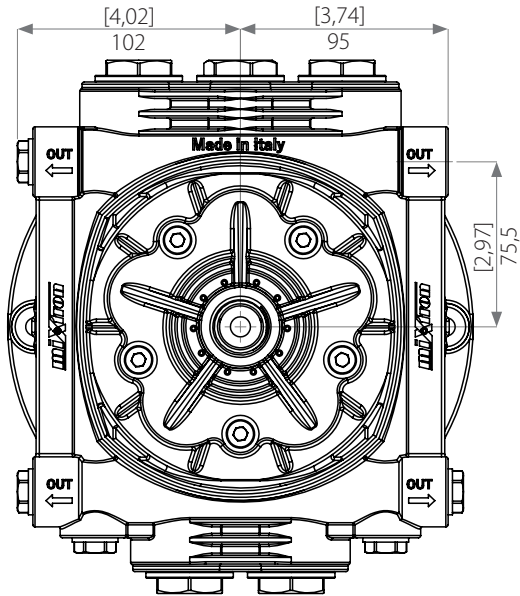

	INLET	G3/4" - F
	OUTLET	G3/8" - F

